

(財) 建材試験センターによる
品質性能試験実施済

震度7

兵庫県南部
地震の
1.2倍
対応

μ-Solator

ミューソレーター


1. 薄い! (2枚で4mm) 軽い! (2枚で5kg) 強い! (積載限度16ton/m²)

2. 最適な摩擦係数 ($\mu \approx 8\%$)、ふだんは動き過ぎない免震です。

3. タイルカーペットのような敷きつめができ、撤去・転用も簡単です。


敷きつめるだけの
免震システム。

国土交通大臣の指定建築材料認定取得済
特許出願中

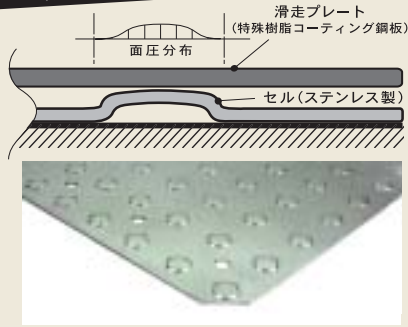

積載限度：16ton/m²

曲面と平面が生み出す摩擦係数 $\mu \approx 8\%$

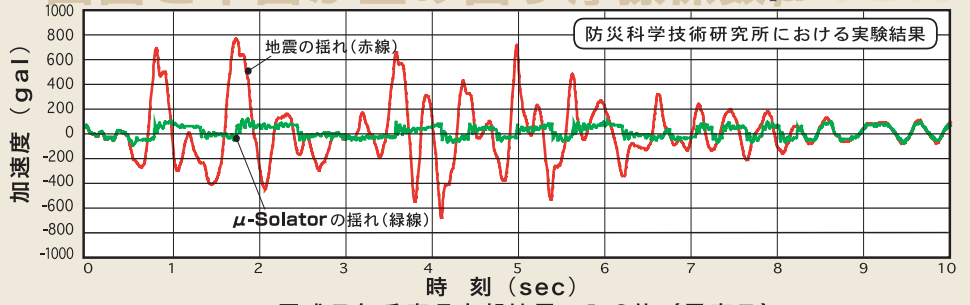

直置きタイプ



墨出し



ミーソレーターの敷設



変形吸収部の敷設



完成

OA床タイプ



墨出し



ミーソレーターの敷設



OAパネルの設置



周辺部にカバープレートを設置

コンクリート床タイプ



下部基礎コンクリート打設



ミーソレーターの敷設



上部基礎コンクリート打設



完成

採用事例



血液保存装置 (東京臍帯血バンク)



工場フロア (某大手通信材料メーカー)



納骨堂 (千葉県・某宗教法人)



展示ケース(某福祉法人)



仏像 (京都市・西光寺)